




**BOLD +
BRIGHT**

BODEN SELBSTKLEBEND (DATENBLATT)

Bodengrafik fürs Schaufenster und die Aktionsfläche – auf Kontur geschnitten

Seite 1 von 2

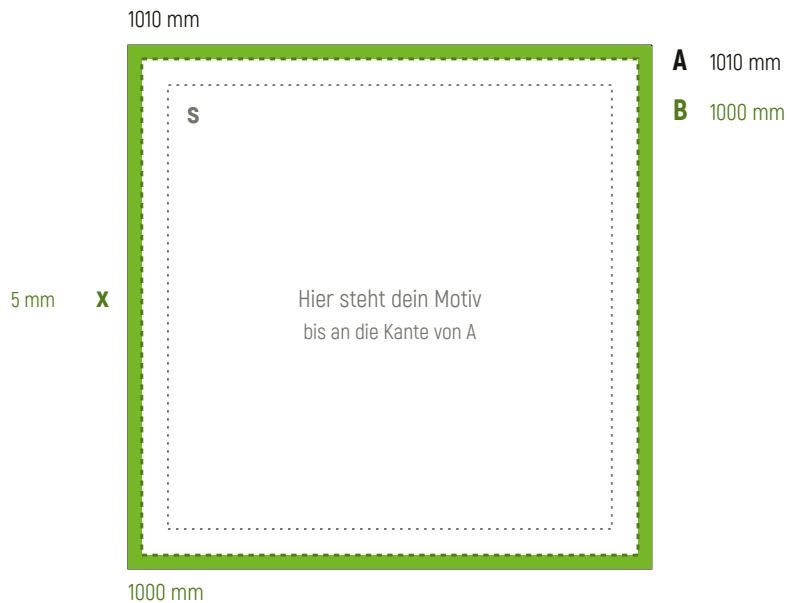

LEGENDE

- A** Datenformat – so groß speicherst du ab
- B** Endformat – so groß ist es fertig zu sehen
- x** Beschnittzugabe – wird abgeschnitten
- s** Sicherheitsabstand – hier nichts Wichtiges hinlegen

Die Zeichnung ist nicht maßstabsgetreu – die Zugaben sind überhöht dargestellt, damit man sie sieht. Ihr Verhältnis zueinander stimmt.

SO GROSS LEGST DU AN

dein Endformat
+ Beschnitt rundum je 5 mm
= dein Datenformat

Beispiel: 1000 x 1000 mm wird zu 1010 x 1010 mm

Und innen frei lassen, rundum:

10 mm Abstand von der Schnittkante.

Das kommt NICHT zum Datenformat dazu.

Woher diese Zahlen kommen: Erklärblatt „Druckdaten“.

FÜR JEDE DATEI

Dateiformat	PDF/X-4 Ein PDF nach Druckstandard – dein Programm bietet ihn beim Exportieren zur Auswahl an.
Farbe	CMYK, Profil ISO Coated v2 CMYK sind die vier Druckfarben. ISO Coated v2 ist unser Austauschprofil, nicht das Maschinenprofil.
Auflösung	150 ppi, bezogen auf das ENDFORMAT Legst du verkleinert an, brauchst du entsprechend mehr: bei 1:10 das Zehnfache. Ein Boden wird im Stehen aus 1 bis 2 m gelesen.
Schriften	in Pfade wandeln oder einbetten
Seiten	eine Seite je Datei, nicht gedreht gespeichert

Weiter auf Seite 2: Die Schneidkontur – ohne sie geht es nicht

Stand 17.09.2026 · Fassung 2026-09

Fragen zu Druckdaten? Ruf an: +49 7123 973 81 90

www.bold-and-bright.de/druckdaten.html

BOLD+BRIGHT GMBH

Industriestraße 27

72585 Riederich

T +49 (0) 7123 / 973 81 90

E info@bold-and-bright.de



BODEN SELBSTKLEBEND (DATENBLATT)

Fortsetzung

Seite 2 von 2

DIE SCHNEIDKONTUR – OHNE SIE GEHT ES NICHT

Der Boden wird gedruckt und danach auf Kontur geschnitten. Dafür brauchen wir eine Schneidkontur, unabhängig von der Form:

1. VOLLTONFARBE mit dem Namen CutContour – nicht CMYK, nicht RGB.
2. VEKTOR: ein geschlossener Pfad, kein gemaltes Rechteck, kein Bild.
3. GANZ NACH OBEN, über die CMYK-Daten.
4. AUF ÜBERDRUCKEN stellen – sonst sticht die Kontur das Motiv aus.

Der Farbwert (typisch 100 % Magenta) dient nur dazu, dass du sie siehst – gedruckt wird er nie.

MATERIAL, LAMINAT UND HALTBARKEIT

Wir drucken auf selbstklebende Bodenfolie in 1370 und 1520 mm Bahnbreite und laminieren mit einem

Antirutsch-Laminat: ORAGUARD 250AS, geprägt, Rutschhemmung R10 nach DIN 51130, für den Innenbereich.

Das fertige Teil wird rund 3 cm schmaler als die Rolle – wir brauchen an beiden Rändern Platz zum Schneiden. Aus 1370 mm werden also rund 1340 mm nutzbare Breite, aus 1520 mm rund 1490 mm. Wer breiter braucht, bekommt es aus mehreren Bahnen.

Wie lange der Boden liegt, entscheidet die Belastung: unter Trittbelastung rund sechs Monate, ohne deutlich länger.

Größere Flächen setzen wir aus mehreren Bahnen zusammen. Wie wir teilen und in welche Richtung wir verlegen, entscheiden wir beim Zuschnitt – leg dein Motiv deshalb als EINE zusammenhängende Fläche an, nicht als fertig geteilte Bahnen.

Wie groß muss dein Bild sein? Was ist eine Vektorgrafik?

 **Erklärblatt „Auflösung“**

Fehlt dir etwas? Schick die Daten trotzdem – wir sehen sie uns an und melden uns.

Weiß, Lack oder Schneidkontur dabei?

 **Erklärblatt „Sonderfarben“**